

Installer et internet system ved hjælp af UGE600 ved at følge nedenstående trin

6 Ungrouped Equipment



7 Scan for equipment

Tryk på "Scan for udstyr" for at tilføje udstyr til App. Gatewayen vil blinke rødt.



8



9



Tryk på knappen

10



11



12



Navngiv repeateren og tryk på næste **Next**

Salus controls garanter at dette produkt ikke omfatter materialefejl og produktionsfejl, og fungerer i henhold til specifikationerne i en periode op til fem år fra installationsdatoen. SALUS Controls eneste ansvar er (efter eget valg) at reparerer fejlen eller at udskifte produktet.

Kundens navn:

Kundens adresse:

..... Post nr:

Tlf: Email:

Installatørens firma:

Tlf: Email:

Installations dato:


Montørens navn:

Montørens underskrift:



MONTAGE VEJLEDNING

Nulstille opsætning

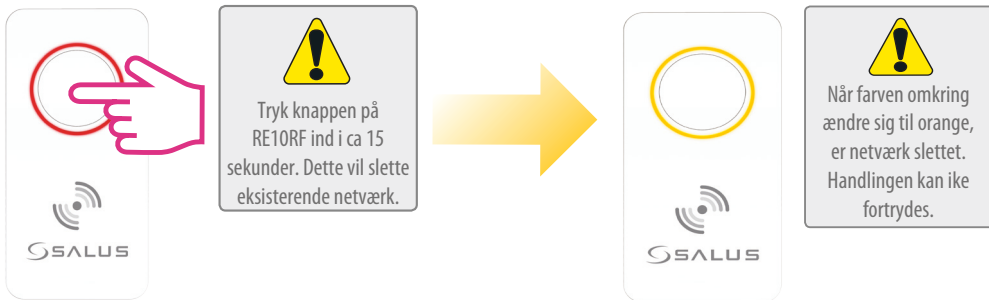

Tryk knappen på RE10RF ind i ca 15 sekunder. Dette vil slette eksisterende netværk.

Når farven omkring ændre sig til orange, er netværk slettet. Handlingen kan ikke fortrydes.

⚠ Efter at netværket og enhederne er slettet, skal instruktionen for opstart og paring udføres igen for at starte systemet op. (se manual)

Tekniske specifikationer

Model	RE10RF
Type	ZigBee Repeater
Funktion	Åbne / lukke og håndtering af netværk
Control	2 farvet LED. Rød - orange
LED indikation	Bi-Colour LED: RED - AMBER
Betjening	Trykknop
Drifttemperatur	0 to 45 °C
Opbevaringstemperatur	-20°C to 60°C
Frekvens	2.4 GHz
Strømkilde	2230V / 50Hz strømforsyning. (medfølger)
Godkendelse	CE

SALUS Nordic A/S

Rønhøjvej 12,
8300 Odder, Danmark
Tel: (+45) 53534499
Email: sales@salus-controls.dk

www.salus-controls.dk



SALUS Controls er med i Comptime Group

Idet vi opretholder en politik vedrørende løbende produktudvikling, forbeholder SALUS Controls plc retten til at ændre specifikationer, design og materiale Når alle enhederne er blevet slettet fra Zigbee-netværket, skal de geninstalleres. Der henvises til alle relevante instruktionsmanualer.

mht. de produkter, der er anført i denne brochure uden forudgående varsel.

For PDF Installations-vejledning besøg www.salus-controls.dk



1 x installations / brugermanual



1 x RE10RF



1 x EU Stik adapter

Pdf manual findes på www.salus-controls.dk

Produktoverensstemmelser

Følgende EU directiver er gældende: 2014/30/EU; 2014/53/EU and 2011/65/EU.



Advarsel

Denne instruktion er gældende for RE10RF.

Produktet skal monteres af en faguddannet person, og installationen skal overholde de regler og standarder der er gældende i den region det installeres i. Hvis der afviges fra vedlagt instruktion eller øvrige gældende regler, kan det medføre personskaade, dødsfald og retsforfølgelse.



Advarsel

Afbryd altid for 230V spændingen før der arbejdes med produkter der kræver 230V.


Vi håber du for fornøjelse af dette produkt...

Beskrivelse

Hvis der tilsluttes flere end 32 batteri forsynet enheder til dit iT600 system, skal der foruden en coordinator tilsluttes en RE10RF repeater. Repeateren kan også anvendes til at forlænge rækkevidden af ZigBee signalet.

i Læs venligst manualen for de enkelte produkter.

i ZigBee coordinator C010RF anvendes til håndtering af det trådløse netværk.

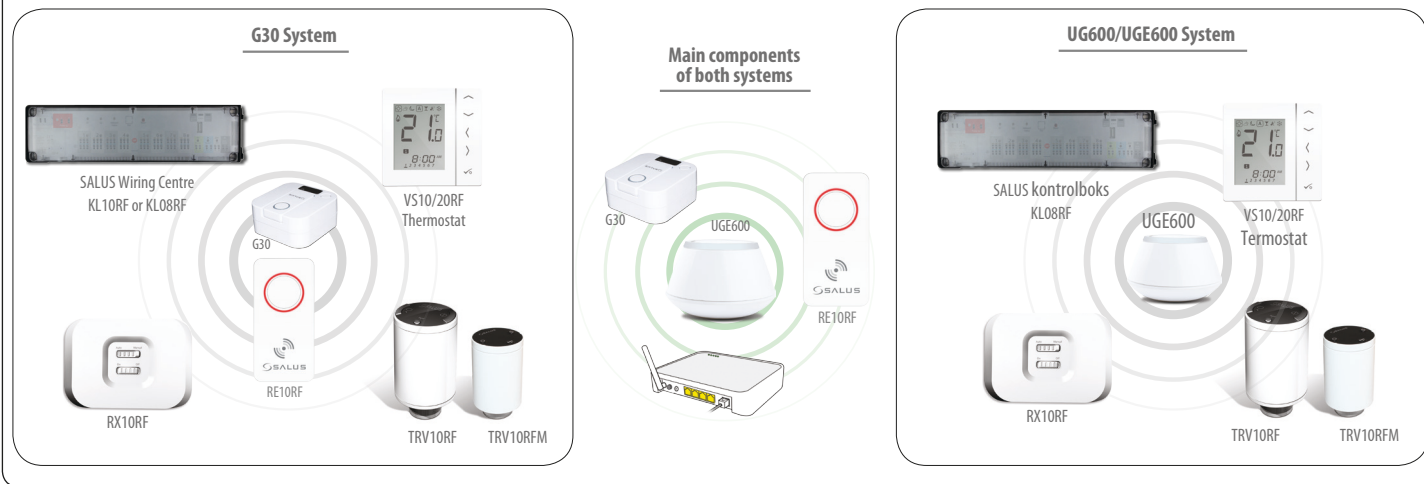

GENEREL INSTALLATION

- 1** **Strømforsyning** + **Repeater**
- 2** Isæt repeateren i stikkontakten, og LED lampen blinker rødt.
- 3** Sæt repeateren i stikkontakten

G30 og UGE600 installation - uden internet

- 1** Tryk og hold knappen nede i 5 sekunder på coordinator eller UGE600 for at tilføje nye produkter. LED blinker rødt.
- 2** Isæt nu din repeater i stikkontakten, og LED lampen blinker rødt.
- 3** Tryk på knappen på din repeater og LED lamper stopper med at blinke. Repeateren er nu tilsluttet netværket.
- 4** Tryk og hold knappen nede i 5 sekunder på coordinator eller UGE600 for at stoppe tilføjelse af nye produkter. LED lyser fast rødt.

G30 & UGE600 Installation - med internet

Installer et internet system ved hjælp af UGE600 ved at følge nedenstående trin

- 1** Forbind UGE600 til 230V og til Internet
- 2** Hent SALUS Smart Home App
- 3** (App interface)
- 4** (App interface)
- 5** (App interface)